



veca


Cabrestantes.

elevando el mundo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Chasis de tubo de acero con pintura plastificada resistente, muy rígido y robusto. Freno automático de trinquete con muelle inoxidable. Tambor desembragable gracias a una pequeña palanca. Un dispositivo de seguridad impide cualquier desembrague del cabrestante. Estos cabrestantes van provistos de un cárter fácilmente desmontable para la seguridad de los usuarios y la protección del mecanismo. Manivela con mango ergonómico. Brazo regulable. Fijación 4 puntos muy repartidos para lograr un anclaje equilibrado. Se suministran sin accesorios

APLICACIONES TÍPICAS

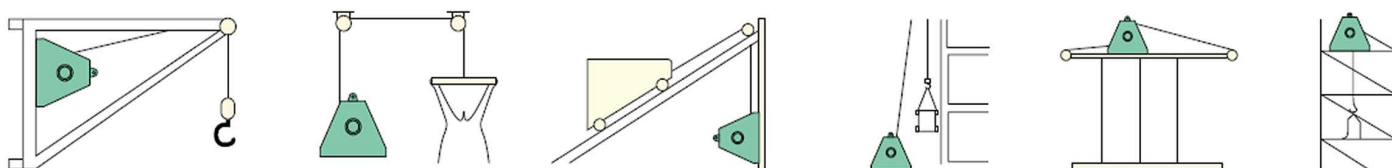

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DIMENSIONES



veca
sistemas de
elevación

INDUSTRIAS VELASCO CABRERA S.L.
C/Calzada Romana, S/N.
06185 Valdelacalzada, Badajoz.
Telf: 924 44 73 10
Fax: 924 44 70 12
veca@industriasveca.com
www.industriasveca.com